

# AATA


INTERNATIONAL

## STAIR-ROBOT® SR EXPRESS



El StairRobot SR Express es una carretilla para subir escaleras impulsada electricamente y diseñada para el transporte diario. Con su reducido peso y dimensiones este StairRobot puede realizar la jornada completa de entrega de mercancías. Con capacidad de Carga de hasta 150 Kg. El StairRobot SR Express permite el acceso directo a la camioneta desde el suelo y viceversa, tanto cargada como descargada.

El StairRobot puede subir y bajar las escaleras sin riesgo alguno en dos posiciones:

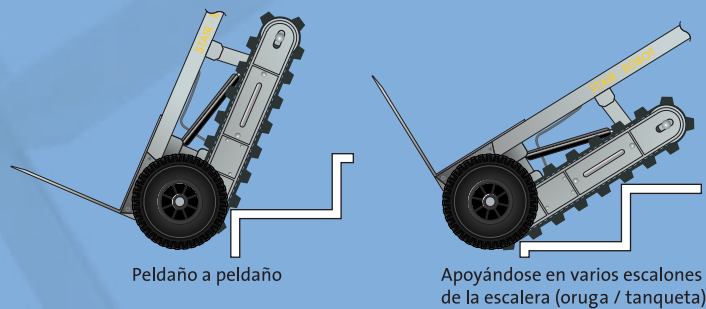

El SR Express es de fácil manejo y puede utilizarlo una sola persona. Este aparato tiene varias funciones y opciones tales como: ajuste de altura del maneral, cambio rapido de la batería, manejo a distancia, plataforma de altura regulable y diferentes tipos de ruedas.

El SR Express reduce los riesgos durante la entrega de mercancías y disminuye la carga física del usuario.



### Áreas de Utilización:

- ▶ Lavadoras
- ▶ Equipamientos de oficina
- ▶ Barriles, jaulas
- ▶ Frigoríficos
- ▶ Fotocopadoras
- ▶ Muebles



## datos técnicos

### CAPACIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA SOBRE ESCALERA	150 Kg (EN POSICIÓN VERTICAL 110 Kg)
CAPACIDAD MÁXIMA PLATAFORMA AJUSTABLE	150 Kg (EN POSICIÓN VERTICAL 100 Kg)
VELOCIDAD RÁPIDA	7,5 MTR/P/MIN
VELOCIDAD LENTA	4,5 MTR/P/MIN
AUTONOMÍA CON 2 BATERÍAS	20 PISOS

### DIMENSIONES

DIMENSIÓN DEL CHASIS (L) x (A) x (A)	1445 mm x 400 mm x 240 mm
DISTANCIA ENTRE RUEDAS	550 mm x 250 mm x 80 mm
LAS DIMENSIONES CONDUCEN LA UNIDAD (L) x (A) x (A)	640 mm x 330 mm x 120 mm
PLATAFORMA (A) x (L)	390 mm x 290 mm
PLATAFORMA AJUSTABLE (A) x (L)	390 mm x 290 mm
PESO (SIN BATERÍAS)	29 KILOS

### SISTEMA ELÉCTRICO

24 VOLTIOS	
2 BATERÍAS INTERCAMBIABLES DE 12V/9 AH	
MOTOR	250 W.
TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS	+/-4 HORAS
CARGADOR UNIVERSAL 220/110/100 V / 24V	1,5 AH
REGULADOR PROGRAMABLE DE MOTOR	

### GENERAL

LAVES DE CONTACTO  
 INDICADOR DE BATERÍA  
 GRUPO TRACCIÓN POSCIONABLE  
 DOS POSICIONES DE TRABAJO  
 DOS VELOCIDADES  
 BANDAS TRACTORAS DE ORUGA PARA TRABAJO PESADO  
 OPERACIÓN DE DOBLE SENTIDO SOBRE ESCALERA  
 1. PELDAÑO A PELDAÑO  
 2. SISTEMA DE ORUGA / TANQUETA.  
 BASTIDORES DE ALUMINIO  
 ACOPLAMIENTO AL BASTIDOR EN ACERO INOXIDABLE  
 RUEDAS NEUMÁTICAS  
 CAPAZ DE SUBIR ESCALERA RECTA Y DE CARACOL  
 PERMITE LA CARGA DIRECTA A UNA FURGONETA O " PICK UP"

### OPCIONES

PLATAFORMA AJUSTABLE  
 SEGUNDO JUEGO DE BATERÍAS  
 MANDO A DISTANCIA  
 RUEDAS SUPERELÁSTICAS DE GOMA (TAMBIÉN EN GRIS) Ø 250 MM Y Ø 160 MM  
 PROTECTOR DE CORREAS DE CAUCHO  
 CARGADOR DE CAMIÓN  
 APAREJO

# AATA

INTERNATIONAL

Kerkstraat 79  
 2377 AX Oude Wetering  
 The Netherlands  
 +31(0)71 33 103 36  
 +31(0)71 33 172 43  
 E Mail : info@AATA.nl  
 website : WWW.AATA.nl

distributed by: